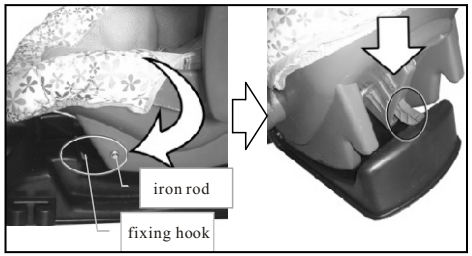

4

5

1) Uso de la butaca en el vehículo.
Como muestra la figura 6 coloque la butaca y la base en el asiento que no tenga delante airbag de seguridad, extraiga los 3 cinturones de seguridad y fíjelos en la dirección indicada por las flechas de las figuras.
Asegúrese que los cinturones estén bien colocados por sobre la butaca, hacia ambos laterales de la misma y de la base.
Como muestra la figura 7, tire, tensione y trabe el cinturón de seguridad , para que la butaca quede firmemente fijada en el asiento del vehículo.

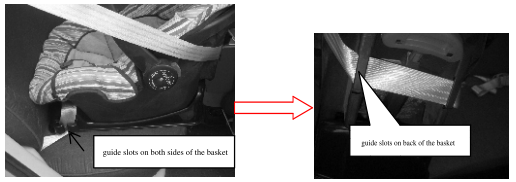

6



7

1315TS-I con base

⚠ Manual del Usuario

1- Por favor lea atentamente este manual antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.
2- No se debe dejar al niño sólo en la cesta.
3- Este producto no es recomendado para niños de menos de 6 meses de edad.
4- No cuelgue ni coloque nada sobre el mango para evitar que el carro vuelque y lastime al bebé.
5- Antes de utilizar el coche, asegúrese que todos los bloqueos de seguridad estén correctos.
6- Favor de usar cinturón de seguridad inmediatamente después que el niño puede sentarse por sí solo.
7- El cinturón de seguridad de entrepierna debe ser utilizado junto a la correa de cintura.
8- No adicionar más de 8 mm de espesor de colchón.
9- Este producto no es adecuado para correr o patinar.
10- Para evitar una posible asfixia, la cubierta de plástico se debe mantener lejos de su bebé.
11- Mantenga el coche alejado del fuego.

Manual de Operación

1- Este coche está dirigido para niños que tengan una de edad de entre 7-36 meses, midan menos de 96cm y pesen menos de 15kg.
2- Antes de utilizar el producto, chequeé que todas las partes estén instaladas en posición segura y conectada correctamente.
3- No deje al bebé trepar o pararse en el asiento.
4- No permita que dos o más niños se sienten a la vez sobre el coche.
5- Coloque los frenos sobre las ruedas cuando el carro está parado.
6- El coche debe ser ajustado por la persona que va a cuidar al niño.
7- Al andar con el bebé no trate de plegar el producto.
8- No deje que el niño se trepe hacia los costados del coche.
9- Si el producto está dañado, en mal funcionamiento, o le faltan partes, por favor deje de utilizarlo.
10- Si el producto no puede abrirse o cerrarse de forma normal, por favor lea el manual nuevamente; no intente forzarlo o realizar otras maniobras.
11- No sirva líquido caliente en la bandeja de comida para evitar quemaduras de cualquier tipo.
12- El peso máximo en la bandeja de comida no puede superar 1kg.
13- Los artículos que son llevados en el canasto no pueden superar 1,5kg en total.
14- No maneje este producto en lugares peligrosos, terrenos anegados, desnivelados, etc.
15- No exponga este producto bajo temperaturas extremadas por mucho tiempo.

Instalación en vehículos.

Tanto la butaca como la base deben ensamblarse juntas firmemente antes de ser usada como asiento en el vehículo.

- Nunca deje sin atención al bebé mientras esté usando la butaca en el vehículo.
- Por precaución para todos los ocupantes del vehículo, en caso de emergencia frene, ya que un accidente de algún ocupante del vehículo puede causar lesiones a los demás.
- Todo objeto contundente o afilado debe estar asegurado dentro del vehículo.
- Todos los ocupantes del vehículo deben tener los cinturones abrochados.
- La butaca debe estar siempre asegurada dentro del vehículo, incluso si no está siendo usada por el niño para proteger el auto.
- Algunos asientos tienen una funda de material muy sensible (como por ejemplo terciopelo, cuero, etc.) y pueden desarrollar marcas de desgaste dichas fundas, al utilizarse las butacas para niños. Esto puede solucionarse colocando una manta o sabana debajo de donde irá la butaca.

1) Armado y Desarmado de la butaca y la base.
Como muestra la figura 4, presione la barra de hierro en la parte inferior del extremo delantero para fijar el gancho junto a la base en la dirección indicada por la flecha. Presione la butaca en el suelo hasta que se bloquee el gancho en los correspondientes agujeros de la base, entonces tanto la base como la butaca estarán ensambladas firmemente. (nota: levante y traslade la butaca una vez ensamblada, para chequear si esta firmemente enganchada junto a la base). Como muestra la figura 5 tire el manillar rojo de manera que el gancho fijado salga del agujero de la base. Luego traslade la butaca desenganchada de la base.

3) Como usar el cinturón de seguridad.

- Como muestra la figura 3 A, inserte la hebilla macho en la hebilla hembra y fije las trabas del cinturón. Como se ve en la figura 3 B, presione el botón de la hebilla hembra para que se suelte en la dirección correcta y el cinturón pueda ser liberado. Como muestra la figura 3 C ajuste la banda del cinturón a los hombros y puede apretar la correa de seguridad en caso de que quede flojo. Como se muestra en la figura 3 D presione el cinturón de seguridad ajustándolo en la dirección correcta y conecte las hebillas.



3A



3B



3C



3D

Con el fin de garantizar la seguridad de su bebé por favor lea lo siguiente:

- La correa del hombro suele estar a menudo en el mismo nivel que el hombro de su bebé o cerca del mismo.
- No tuerza ni intercambie los cinturones de seguridad.
- Los cinturones de cintura y caderas deben estar ubicados en la posición más baja por encima de la cadera de su bebé.
- El cinturón de seguridad debe estar ajustado correctamente.
- Se escuchará un click cuando la hebilla macho trabe con la hebilla hembra.
- En caso de alguna falla en el cinturón de seguridad o correas, debe ser reparado por técnicos matriculados.

I. I- Detalles de las piezas.

1X

1X



1X



1X

II. I-Instrucciones de armado.

a) Apertura del chasis:
Levante la manija y las patas delanteras se extienden hacia arriba en el mismo tiempo hasta que se escucha un click. El chasis está armado (vea figura 2.1A).
Dé un poco de presión hacia abajo para confirmar si la manija está trabada firmemente (vea figura 2.1B).

Fig.2.1A

Fig.2.1B

b) Instalación de ruedas delanteras desarmables.
Introduzca la rueda delantera dentro del perno del caño delantero, presione fuertemente hasta que se quede trabado con él, la trabita con rueda de forma circular, como muestra figura 2.2B.

Fig. 2.2A

Fig. 2.2B

c) Instalación de ruedas traserasdesarmables.
Primero, coloque la rueda, la traba circular, la tapita de la traba y por último, la taza de la rueda para terminar el armado (ver figura 2.3A).
Como muestra figura 2.3B, para colocar las ruedas traseras en su conjunto de sistemas, coloque las entradas de sistema de ruedas traseras en sus correspondientes agujeros de caños traseros hasta que queden trabadas en su lugar.



Fig. 2.3A



Fig. 2.3B

a) Instalación del posapies.
Monte la pieza entre los dos caños delanteros y arriba del caño travesaño. Presione hacia abajo hasta que se quede trabado (ver figura 2.4A y 2.4B).



Fig. 2.4A


Fig. 2.4B


Fig. 2.5

b) Instalación de bandeja de comida.
La bandeja de comida tiene dos abrazadoras que coinciden con los caños delanteros para afirmarla (ver figura 2.5).

I- Instrucción de Operación.

a) El freno.
- Baje la varilla que sujeta dos frenos de ruedas traseras para aplicar el freno.
- Levante la misma varilla para dejar las ruedas libres (vea figura 3.1).

b) Traba direccional de ruedas delanteras.
Baje la traba direccional, las ruedas caminan derechitas (vea figura 3.2). Al levantar esa traba direccional, las ruedas caminan en dirección dual (vea figura 3.2).

Fig3.0

Fig. 3.1

Fig. 3.2

Por la seguridad de su bebé chequeé:

- La base de la butaca debe estar conectada correctamente junto a los cinturones de seguridad en las 3 posiciones posibles y que no esté retorcido.
- El cinturón de seguridad debe estar tensionado y no retorcido.
- La butaca debe estar firmemente colocada en la base.
- La butaca debe estar sujetada contra la dirección de desplazamiento del vehículo.
- Si la butaca esta colocada en el asiento de un pasajero, asegúrese que dicho asiento no tenga airbag enfrente.





Chequeé los contenidos en las cajas:
Base-Butaca-Capota (imágenes)
Instalación y Operación:
Instalación y operación de la Butaca.

1) Instalación y uso de la capota.
- Como muestra la figura 1, inserte la capota en los agujeros laterales de la butaca. Abra la parte frontal de la capota para ir abriéndola y doblándola.

2) Como usar el manillar.
- Como muestra la figura 2 presione los botones rojos de ambos costados del manillar, y lo podrá ajustar en 3 posiciones. La posición A es usada para transportar la butaca. La posición B cuando queda moviendo la butaca. La posición C cuando se traba el movimiento de la butaca.

Manual para la cesta del cochecito.

PRECAUCIÓN.

Medidas de seguridad:

1- Antes que nada, estamos complacidos de que Ud. seleccione la butaca desarrollada por nuestra compañía y que la misma acompañe a su niña en el transcurso de sus primeros años de vida.
2- Con el fin de proteger adecuadamente a su bebé, debe estar siempre instalada y usada tal como se describe en este manual de instrucciones.
3- La butaca debe ser instalada por un adulto.
4- La butaca es aplicable para niños menores a los 6 meses de vida, con una medida de menos de 70cm de altura y un peso inferior a los 10kg
5- Los niños deben ser siempre supervisados por un adulto mientras estén en la butaca.
6- Antes de utilizarla, por favor chequear que las partes estén completas, no haya piezas dañadas, perdidas, malas conexiones, etc. Si sucede alguna de dichas circunstancias, no utilice la butaca o reemplace las piezas dañadas o perdidas por otras diferentes. Nadie que no sea el fabricante de la butaca debe otorgarle esas piezas.
7- Se debe colocar este producto sobre la tierra en un ángulo de inclinación debajo de 3 grados y al frente y atrás girar ángulos debajo de aproximadamente 15 grados.
8- ¡Cuidado! El airbag puede generar graves impactos contra la butaca que posiblemente generen serias lesiones o incluso la muerte del niño. La butaca no debe utilizarse en el asiento de un pasajero que tenga un airbag enfrente.

a) Cambio de manija reversible.
Tire la varilla del cambio de manija hacia arriba para desenganchar y coloque la manija del otro lado (reversible), tal como muestra figura 3.3A y 3.3B.
Luego apriete el botón y gire la bandeja superior (vea figura 3.3C).
Ojo: cuando cambia la dirección de la manija, fijarse si hay objetos dentro de la bandeja superior.



b) Regulación del respaldo.
Ojo: cuando se regulan 3 posiciones, hay que tener mucho cuidado ya que primero se debe tirar la varilla fuertemente para que destrabe el chasis y luego coloque las 3 posiciones que quiera.
No lo fuerce (vea figuras 3.4A y 3.4B).



e) Bandeja Superior.
Destape el cartucho en sentido de arriba para abrirlo (ver figura 3.5A).
Presione hacia abajo hasta que quede trabada (ver figura 3.5B).





f) Regulación del cinturón de seguridad.
- Regule el largo de las cintas (vea figura 3.6A).
- Ensamble las hebillas según figura 3.6B.
- Dé un apretón sobre los costados de las hebillas para desengancharlas (vea figura 3.6C).


3.6A


3.6B


3.6C

g) Capota.
Empuje o tire el alero de la capota para lograr la extensión o el cierre de la misma (vea figura 3.7).

3.7

a) Instrucción de cierre.
Aplique los frenos sobre las ruedas traseras.
H1) Baje la traba direccional sobre las ruedas delanteras.
H2) Cierre la capota.
H3) Regule el respaldo en posición mas baja.
H4) Después de apretar el seguro (vea figura 3.8A), presione el botón de desenganche y al mismo tiempo baje la manija hasta la forma plegada (vea figura 3.8B).
H5) Coloque el gancho de cierre (vea figura 3.8C).

3.8A

3.8B

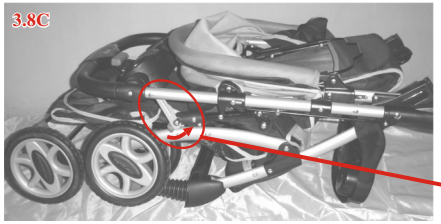
3.8C



Mantenimiento

Con el fin de proteger a su bebé contra posibles lesiones, por favor, llevar a cabo inspecciones de rutina y mantenimiento del carro correctamente.

1- Cuando se limpia la funda de la tela, no se debe lavarla en agua, se debe quitar las manchas y la suciedad con un cepillo u otros instrumentos de limpieza.
2- Compruebe si hay tornillos flojos, si alguna de las partes del carro está dañada, o los hilos de coser se encuentran rotos en varios intervalos. Si es necesario, reemplace las partes dañadas.
3- Para montar o desmantelar el carro, por favor use el manual así evita cualquier tipo de lesión o daño.